


# WORCRAFT

POWER TOOLS

## CBS-S20Li-8L

ОБПРИСКУВАЧ САДОВИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ

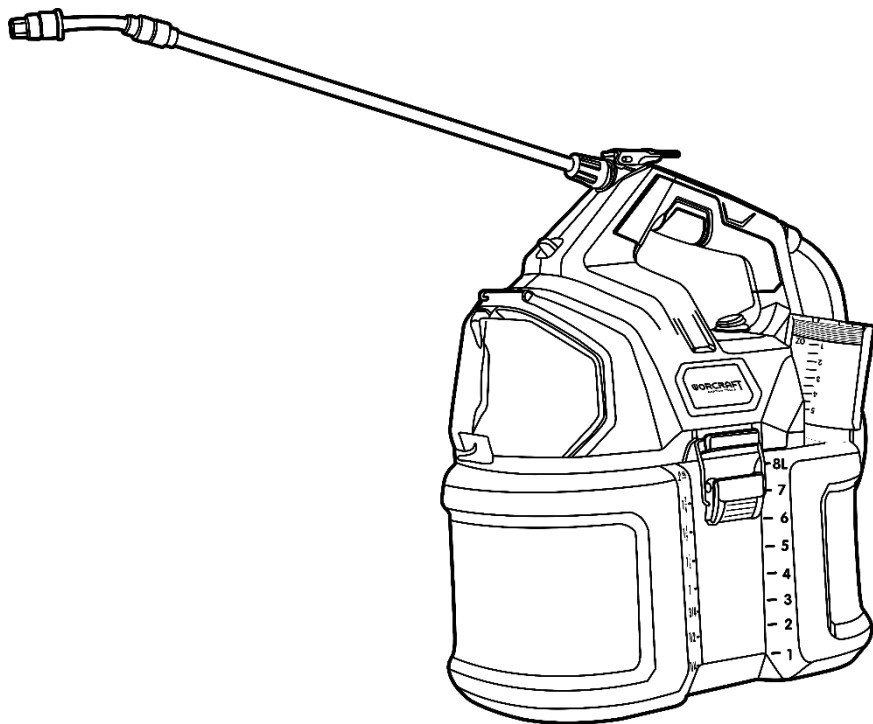

UA

ОРИГІНАЛ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

CE

## ЗМІСТ

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Вступ.....                                       | 3  |
| 1 Заходи безпеки.....                            | 3  |
| 2 Опис і принцип роботи.....                     | 4  |
| 3 Підготовка та використання виробу.....         | 5  |
| 4 Технічне обслуговування виробу.....            | 8  |
| 5 Поточний ремонт складових частин виробу.....   | 8  |
| 6 Строк служби, зберігання, транспортування..... | 8  |
| 7 Гарантії виробника (постачальника).....        | 8  |
| 8 Технічні характеристики.....                   | 9  |
| 9 Комплектність.....                             | 10 |
| 10 Утилізація.....                               | 10 |

## УВАГА!

### Шановний покупець!

Дякуємо Вам за вибір і використання продукції ТМ **WORCRAFT**. Ця модель садових механізованих пристроїв поєднує в собі сучасні конструктивні рішення, що забезпечують високі рівні ресурсу, продуктивності, надійності та безпечності в роботі. Ми впевнені, що продукція торгової марки **WORCRAFT** стане Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі садового акумуляторного обприскувача **CBS-S20Li-8L** вимагайте перевірки його працездатності пробним увімкненням та відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). Переконайтеся, що Гарантійний талон повністю та правильно заповнений.

Перед використанням акумуляторного обприскувача уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся заходів безпеки при роботі з ним.

В процесі користування виконуйте усі вимоги Інструкції з експлуатації.

## ВСТУП

Обприскувач садовий акумуляторний **CBS-S20Li-8L** (далі – виріб, обприскувач) застосовується для ефективної хімічної обробки сільськогосподарських культур, фруктових садів, для зрошення, живлення і захисту рослин, а також може використовуватися для миття вікон, стін та з іншою метою, при якій необхідне розпилення водних розчинів.

Уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації, в тому числі розділ 1 «Заходи безпеки». Тільки таким чином Ви зможете навчитися правильно поводитися з виробом та уникнете помилок і небезпечних ситуацій.



**УВАГА! Порушення вимог цієї інструкції може призвести до погіршення самопочуття та загального стану здоров'я, травм, отруєнь. У випадку недотримання наведених інструкцій виробник не несе відповідальності за наслідки.**

## 1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

### 1.1 Загальні вимоги безпеки

1.1.1 Обприскувач належить до електроприладів з живленням від акумуляторної батареї (продається окремо!), що вимагає обов'язкового дотримання загальних заходів електробезпеки при роботі з ним. Не використовуйте для заряджання акумуляторної батареї невідповідні зарядні пристрої.

1.1.2 Для запобігання ураженню електричним струмом не розбирайте акумуляторну батарею та зарядний пристрій, ніколи не замикайте клеми акумуляторної батареї. Дотримуйтеся правил експлуатації виробника акумуляторних батарей.

1.1.3 Не давайте дітям використовувати або гратися обприскувачем та будь-якими його деталями.

1.1.4 Забороняється працювати з обприскувачем особам, які знаходяться у стані алкогольного сп'яніння та особам, які приймають препарати, що обмежують здатність концентруватися.

1.1.5 Використовуйте при роботі з обприскувачем робочий одяг з головним убором та засоби індивідуального захисту органів дихання, очей, рук.

1.1.6 Використовувати обприскувач тільки в місцях з достатньою вентиляцією повітря.

1.1.7 Для надійної та безпечної роботи виробу:

- використовуйте тільки ті аксесуари або приладдя, які вказані в цій Інструкції з експлуатації або в каталозі ТМ **WORCRAFT**;
- ремонт виробу має здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин.

### 1.2 Спеціальні вимоги безпеки

1.2.1 Заборонено виконувати обприскування розчинами з хімічними речовинами особам з алергією або хворобами шкіри. Під час підготовки хімічних розчинів, при роботі з хімічними засобами захисту рослин обов'язково використовуйте спеціальний захисний одяг та засоби індивідуального захисту:

- гумові або полімерні чоботи, рукавиці, плащ, капелюх;
- окуляри та респіратор або захисну маску на обличчя.

1.2.2 Роботу з хімічними речовинами не слід виконувати на голодний шлунок, а під час роботи забороняється вживати їжу, пити та курити. У разі отруєння необхідно звернутися за медичною допомогою.

1.2.3 Не можна розпилювати хімічні розчини поблизу великого скупчення людей, під час сильного вітру та проти вітру.

- 1.2.4 При роботі з хімічними речовинами дотримуйтеся інструкцій виробника хімічних речовин:
- залишки робочих розчинів забороняється виливати у водойми або в біологічні очисні споруди (ці зауваження також стосуються дій з виливання води після ополіскування ємності та інших вузлів обприскувача);
  - добре вимивайте обприскувач після кожного використання і перед виконанням сервісного обслуговування. Обприскувач зберігайте в чистому вигляді, а в зимовий період не залишайте рідину у баку та трубках;
  - суворо забороняється використовувати обприскувач для розпилення небезпечних рідин нагрітих до температури вище, ніж 30 °С, а також кислот, лугів, легкозаймистих рідин (наприклад, бензину, розчинників) тощо;
  - суворо забороняється занурювати обприскувач у воду, щоб набрати води в ємність або для його очищення;
  - суворо забороняється використовувати розчини з порошковими речовинами, які не розчиняються у воді;
  - після розпилення хімічних засобів залити в ємність трохи чистої води та розбризкати її протягом 2-3 хвилин, щоб прочистити від хімікатів, і злити всю рідину з обприскувача, інакше насос або насадка можуть бути пошкоджені.
- 1.2.5 Категорично забороняється зберігати обприскувач зі встановленою акумуляторною батареєю.
- 1.2.6 Забороняється користуватися обприскувачем при температурі повітря нижче плюс 5 °С.
- 1.2.7 Забороняється зберігати обприскувач в положенні опорою догори.

## 2 ОПИС І ПРИНЦИП РОБОТИ

### 2.1 Призначення виробу

2.1.1 Обприскувач акумуляторний **CBS-S20Li-8L** призначений для розпилення рідких пестицидів, гербіцидів, добрив, що не містять розчинників, а також рідин для миття вікон і стін, автомобільного консервування та для інших цілей, де потрібне розпилення водних розчинів. Обприскувач призначений для приватного користування на присадибних садово-городніх ділянках садівників-любителів, приватних теплицях, спеціалізованих приміщеннях. Обприскувач має багато переваг: нема потреби ручного підкачування (тиск створюється насосом мембранного типу, який працює від акумуляторної батареї), 8-літровий бак для розчину, тривалий робочий цикл, висока продуктивність, надійна герметичність, телескопічна розпилювальна трубка з нержавіючої сталі, потужна робота насоса з економною витратою заряду акумуляторної батареї, гарантійне сервісне обслуговування.

2.1.2 Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від плюс 5 °С до плюс 40 °С, при відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямої дії атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.


2.1.3 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення, виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу незначні зміни, які не відображені в даній Інструкції з експлуатації та не впливають на його ефективну й безпечну роботу.



**УВАГА! З огляду на можливу небезпеку для життя, обприскувачем дозволяється розпилення тільки рідких речовин, які дозволені виробником. Забороняється розпилення кислот, дезінфекційних препаратів та засобів для просочення. Якщо виробники пестицидів, гербіцидів, інсектицидів, фунгіцидів та інших рідких препаратів для обприскування передбачають особливі заходи безпеки при їх розпиленні, то ці заходи необхідно виконувати. Відповідно до законодавства про застосування засобів захисту рослин і мийних засобів дозволяється застосовувати тільки дозволені до використання та придбані в спеціалізованих магазинах.**

### 2.2 Склад виробу

Загальний вид та склад обприскувача акумуляторного **CBS-S20Li-8L** наведений на рисунку 1.

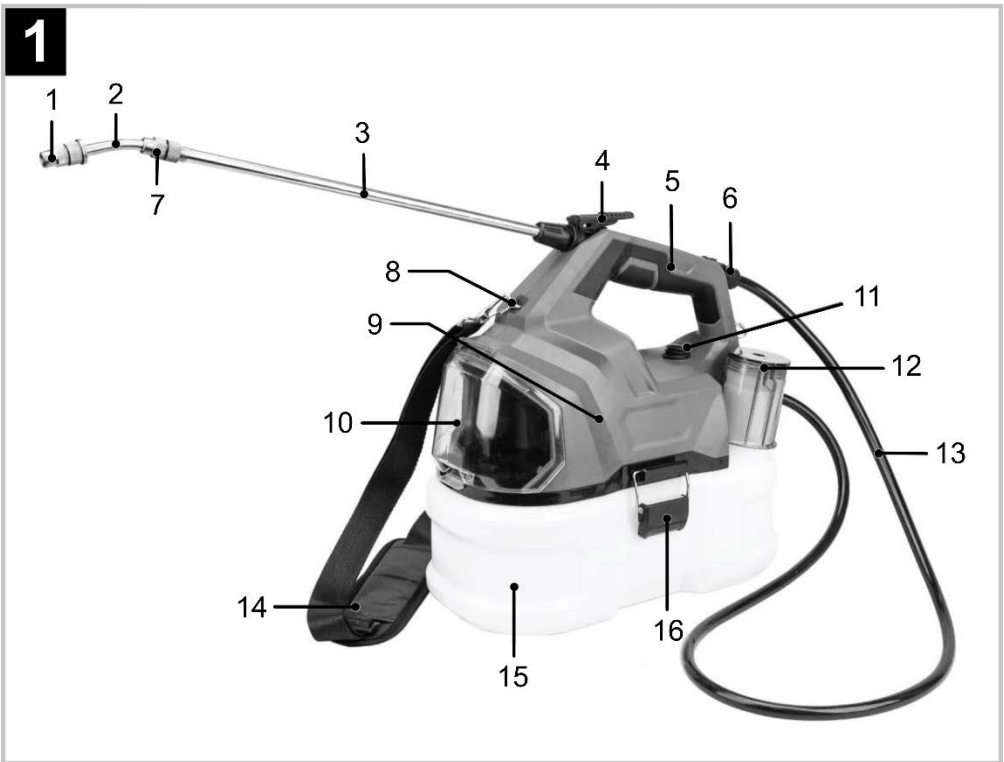

- |                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Розпилювальна головка                         | 9. Корпус електродвигуна             |
| 2. Телескопічна подовжувальна трубка             | 10. Кришка акумуляторного відсіку    |
| 3. Розпилювальна трубка                          | 11. Перемикач «Увімк/Вимк» (вимикач) |
| 4. Пусковий важіль                               | 12. Мірна склянка (кришка бака)      |
| 5. Рукоятка для транспортування                  | 13. Шланг                            |
| 6. Гайка фіксації шланга                         | 14. Наплічний ремінь                 |
| 7. Гайка фіксації положення телескопічної трубки | 15. Бак для розчину                  |
| 8. Металевий гачок для кріплення ремня           | 16. Фіксатор бака                    |




### 3 ПІДГОТОВКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ

**3.1** Перед початком роботи повністю зарядіть акумуляторну батарею відповідним зарядним пристроєм (не входять в комплект постачання та продаються окремо!).

**3.2** При розпакуванні складові частини та деталі, а також документація можуть знаходитися всередині бака. При складанні не забувайте контролювати наявність ущільнювальних кілець на кожному з'єднанні.

#### 3.3 Збирання:

- поєднайте розпилювальну трубку (3, рисунок 1) з рукояткою шланга та зафіксуйте її пластиковою гайкою (дивіться рисунок 2);
- подовжувальну трубку можна зробити більш довгою, для виконання висотної обробки. Послабте гайку фіксації положення телескопічної трубки (7, рисунок 1), витягніть телескопічну трубку на потрібну довжину та зафіксуйте її положення, знову затягнувши гайку (дивіться рисунок 3);
- конусну розпилювальну головку (1, рисунок 1) можна налаштувати так, щоб форма розпилення була від струменевої (послабивши головку) до віялоподібної (закрутивши розпилювальну головку), як це продемонстровано на рисунку 4;
- прикріпіть наплічний ремінь (14, рисунок 1) до корпусу електродвигуна (9, рисунок 1) за допомогою двох металевих гачків на реміні (8, рисунок 1), як показано на рисунку 5;

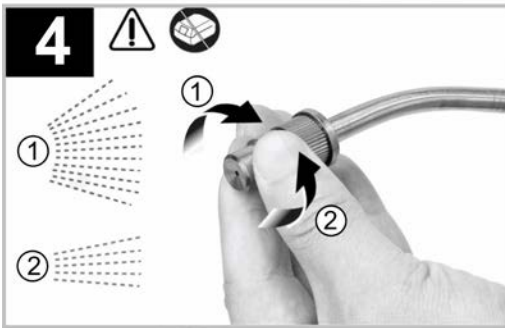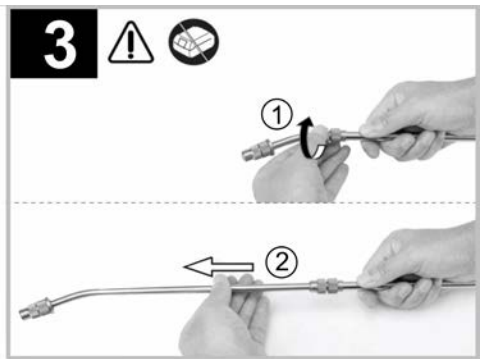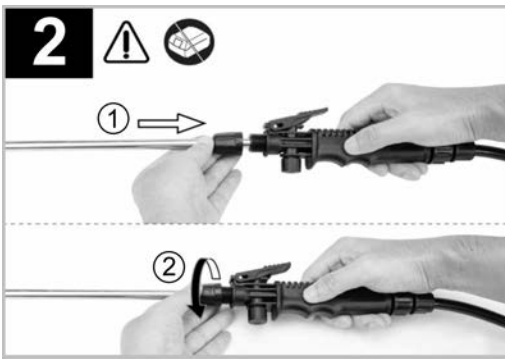

### 3.4 Підготовка до використання

#### 3.4.1 Заповнення бака (дивіться рисунок 6):



**УВАГА!** Перед заповненням бака завжди виймайте акумуляторну батарею (продається окремо!) та перевіряйте, щоб кришка акумуляторного відсіку була закритою. Перш ніж встановлювати акумуляторну батарею, витирайте проливу рідини – це знизить ризик попадання агресивних речовин на корпус батареї. Недотримання цього правила може призвести до виходу з ладу акумуляторної батареї, включаючи коротке замикання, що може призвести до задимлення, займання та серйозних травм.

**ПРИМІТКА:** Знімний сітчастий фільтр запобігає попаданню в бак частинок, які можуть засмітити або пошкодити насос. Його можна зняти під час використання лійки або для очищення. Завжди вставляйте сітчастий фільтр на своє місце перед встановленням кришки.

- витягніть акумуляторну батарею (якщо вона була встановлена) з акумуляторного відсіку;
- розблокуйте фіксатори бака (16, рисунок 1) і від'єднайте його від корпусу електродвигуна (9, рисунок 1);
- викрутіть мірну склянку (12, рисунок 1) та зніміть її;
- наповніть бак необхідною кількістю води, але меншою, ніж його максимальна місткість;
- заповніть мірну склянку (12, рисунок 1) необхідним хімічним концентратом відповідно до інструкції його виробника;
- обережно залийте хімічний концентрат у бак виробу;
- закріпіть мірну склянку на горловині бака;
- встановіть акумуляторну батарею в акумуляторний відсік та закрийте його кришкою (10, рисунок 1).

**ПРИМІТКА:** Після використання мірної склянки та/або лійки для наповнення бака хімічним концентратом, обов'язково ретельно очищайте та ополіскуйте їх проточною водою. При попередньому змішуванні розчину для обприскування промивайте ємність, яка використовувалася для змішування.

#### 3.4.2 Встановлення акумуляторної батареї (продається окремо!):



**УВАГА!** Перед встановленням акумуляторної батареї переконайтеся, що виріб чистий та сухий, особливо кришка акумуляторного відсіку та акумуляторний блок. При необхідності витріть бруд і розлитий розчин.

- натисніть на затискач кришки акумуляторного відсіку та підніміть її;
- вставте акумуляторну батарею в акумуляторний відсік (дивіться рисунок 7). Характерний звук «кляцання» буде означати, що батарея встановлена та надійно зафіксована.

#### 3.4.3 Увімкнення/вимкнення електроживлення:

- для увімкнення виробу натисніть кнопку вимикача (11, рисунок 1) в положення «I» (дивіться рисунок 8);
- для вимкнення натисніть кнопку вимикача в положення «O».

**ПРИМІТКА:** Коли вимикач перемикається в положення «I», електродвигун починає працювати. Через деякий час (приблизно через 30 секунд), коли тиск в середині бака досягне максимального значення, електродвигун автоматично зупиниться та перейде в режим очікування. При роботі двигун буде періодично запускатися для підтримки робочого тиску у баку.

#### 3.5 Керування процесом розпилення (дивіться рисунок 9):

- натисніть і утримуйте пусковий важіль (4, рисунок 1), щоб розпочати процес розпилення;
- відпустіть важіль, щоб зупинити розпилення;
- пусковий важіль можна зафіксувати в натиснутому положенні для безперервного розпилення. Для цього натисніть на пусковий важіль та посуньте його вперед, щоб заблокувати його. Посуньте важіль назад, щоб розблокувати його та продовжити звичайне керування процесом розпилення.



#### 3.6 Поради з експлуатації:

- ніколи не спрямовуйте розпилювальну головку на себе або інших людей;
- уникайте розпилення розчинів у вітряну погоду. Розчин може випадково потрапити на рослини чи предмети, які не слід обприскувати;
- ніколи не розпилюйте розчин у напрямку людей або тварин;
- завжди виконуйте розпилення з підвітряного боку;
- у теплу погоду виконуйте обприскування вранці або ближче до вечора. Надмірне тепло може випаровувати бризки до того, як вони осядуть на об'єкті розпилення;
- забороняється палити, вживати їжу та напої під час роботи обприскувача;
- не допускається використання обприскувача при температурі навколишнього середовища вище плюс 30 °C і нижче плюс 5 °C.

## 4 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

### 4.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування.

Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному й регулярному виконанні робіт. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в даній Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 4.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

### 4.2 Порядок технічного обслуговування

4.2.1 Регулярно виконуйте зовнішній огляд деталей на відсутність пошкоджень. Не працюйте несправним виробом.

4.2.2 Перед тривалою перервою в експлуатації та зберіганням, очищуйте виріб від пилу та бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми й металів очисників. Зберігайте виріб у сухому приміщенні.



**УВАГА! Виріб слід очищати тільки трохи вологою тканиною для протирання! Не використовуйте їдкі очисники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу!**

4.2.3 Для того, щоб виріб працював довго й надійно – ремонтні, сервісні та регульовальні роботи повинні виконуватися тільки фахівцями в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

4.2.4 За рекомендованих умов експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання правил користування дозволить уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин та всього виробу в цілому.

4.2.5 Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації потребує періодичного обслуговування, то ці роботи виконуються коштом споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги при виконанні періодичного технічного обслуговування.

4.2.6 Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки та виріб не втратив своїх функціональних властивостей. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ **WORCRAFT**.

## 5 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен здійснюватися спеціалізованим підрозділом в гарантійних майстернях ТМ **WORCRAFT**. Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

## 6 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

6.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог даної Інструкції з експлуатації. Дата виробництва вказана на табличці виробу.

6.2 Виріб, очищений від пилу та бруду, повинен зберігатися в пакування підприємства-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °C до плюс 40 °C, з відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів. Пакування повинне зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

6.3 Транспортування виробу здійснюється в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

## 7 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

7.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26, офіс 29.

### 7.2 Під час купівлі виробу:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі та серійний номер виробу);
- переконайтеся, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірте наявність пломб на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірте комплектність і працездатність виробу, а також зробіть огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин, сколів.



Кожен виріб комплектується фірмовим Гарантійним талоном ТМ **WORCRAFT**. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк розраховується з дати виготовлення виробу.

**7.3** У випадку виходу виробу з ладу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника власник має право на безплатний ремонт. Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися в сервісний центр з виробом і повністю та правильно заповненим Гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу).

Гарантійне та післягарантійне обслуговування виробів ТМ **WORCRAFT** на території України здійснюється в сервісних центрах, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.



**УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України можна дізнатись на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.**

#### **7.4 Гарантія не поширюється:**

- на частини та деталі, що швидко зношуються (гумові ущільнення, шланг, ремінь тощо);
- в разі природного зносу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє/зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленням, стертим або зміненням серійним номером виробу;
- при появі несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нешасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно, або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на виконання гарантійного ремонту.



**УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни та виконувати доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.**

## **8 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Основні технічні дані обприскувача садового акумуляторного **CBS-S20Li-8L** наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

| Найменування параметра                            | Значення                      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Номінальна напруга, В                             | 20                            |
| Рекомендовані акумуляторні батареї                | CLB-20V-2.0HC / CLB-20V-4.0HC |
| Тиск, бар                                         | 2,5                           |
| Об'єм бака, л                                     | 8                             |
| Довжина телескопічної трубки, см                  | 42-70                         |
| Клас електрозахисту                               | III                           |
| Рівень звукового тиску $L_{pa}$ , дБ(A)           | 67,4 ( $K_{pa}=3$ )           |
| Рівень звукової потужності $L_{wa}$ , дБ(A)       | 80,3 ( $K_{wa}=3$ )           |
| Максимальна вібрація $a_h$ , м/с <sup>2</sup>     | <2,5 ( $K_h=1,5$ )            |
| Вага нетто (без акумуляторної батареї)/брутто, кг | 3,2/3,6                       |

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на таблиці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26, офіс 29. Виробник: «Шанхай Ворлд-Про Імп енд Експ Ко ЛТД», розташований за адресою 201206, Джинхай роуд, Пудонг, Шанхай, КНР.

Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносної вологості повітря не більше 80% і відсутності прямої дії атмосферних опадів. Правила та умови ефективного й безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин. Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в уповноважених сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

Виріб за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ №62 від 30.01.2013 р., а саме ДСТУ EN 60335-1:2017 (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017; IDT; IEC 60335-1:2010, MOD).

## 9 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність обприскувача садового акумуляторного **CBS-S20Li-8L** зазначена в таблиці 2.

Таблиця 2

| Найменування                                                         | Кількість, од. |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Обприскувач акумуляторний <b>CBS-S20Li-8L</b> зі шлангом і рукояткою | 1              |
| Металева телескопічна трубка з розпилювальною головкою               | 1              |
| Наплічний ремінь                                                     | 1              |
| Інструкція з експлуатації                                            | 1              |
| Гарантійний талон                                                    | 1              |
| Пакувальна коробка                                                   | 1              |

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

## 10 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приладдя й пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



**УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка електроінструментів TM WORCRAFT повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах TM WORCRAFT. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.**





Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту  
ви можете подивитися на фірмовому сайті  
**[worcraft.com.ua](http://worcraft.com.ua)**