

WORCRAFT

POWER TOOLS

CLM-S40Li

ГАЗОНОКОСАРКА АКУМУЛЯТОРНА



UA

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
(переклад інструкції з оригіналу)



ЗМІСТ

Вступ.....	3
1 Заходи безпеки.....	3
2 Опис і принцип роботи.....	5
3 Підготовка виробу до використання.....	6
4 Використання виробу.....	8
5 Технічне обслуговування виробу.....	9
6 Поточний ремонт складових частин виробу.....	9
7 Строк служби, зберігання, транспортування.....	10
8 Гарантії виробника (постачальника).....	10
9 Технічні характеристики.....	11
10 Комплектність.....	11
11 Утилізація.....	12

УВАГА! **Шановний покупець!**

Вдячні Вам за придбання даної моделі електроінструменту торгової марки **WORCRAFT**. Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності інструменту, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки **WORCRAFT** стане Вашим помічником на довгі роки.

Під час купівлі газонокосарки акумуляторної **CLM-S40Li** вимагайте перевірки її працездатності пробним запуском і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації). Переконайтеся, що Гарантійний талон повністю і правильно заповнений.

Перед використанням газонокосарки акумуляторної уважно вивчіть дану Інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся заходів безпеки при роботі з нею.

В процесі користування виконуйте усі вимоги Інструкції з експлуатації.

ВСТУП

Газонокосарка акумуляторна **CLM-S40Li** (далі – виріб) призначена для використання у побутових умовах на присадибних ділянках для скошування газонів з відносно сухою травою. Інше використання, яке суперечить вказаним рекомендаціям, не є використанням за призначенням. Можливе неправильне використання виробу:

- в скверах загального користування, парках, спортивних закладах, сільських і лісничих господарствах та інших місцях промислового масштабу;
- наявні пристрої безпеки демонтовані чи заблоковані;
- під час дощу або на зволоженому після поливу газоні.



УВАГА! Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною ураження електричним струмом, виникнення пожежі та отримання важких травм.

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1.1 Загальні вимоги безпеки



УВАГА! Перед використанням виробу повинні бути взяті всі необхідні заходи обережності для того, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, знизити ймовірність ураження електричним струмом, пошкодження корпусу та деталей виробу.

1.1.1 Не використовуйте виріб у вибухонебезпечних зонах та ближче 5 м від місць зберігання легкозаймистих речовин.

1.1.2 Виріб оснащений різальним блоком, що є джерелом підвищеної небезпеки під час його експлуатації. Застосовуйте виріб виключно за призначенням. Не втрачайте пильність під час роботи.

1.1.3 Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту – одяг, взуття, рукавички, головний убір, окуляри або щиток, протишумові навушники.

1.1.4 Не дозволяйте користуватись виробом дітям та стороннім особам, які не ознайомились з даною Інструкцією з експлуатації.

1.1.5 Дотримуйтеся безпечної відстані від місця роботи до сторонніх осіб.

1.1.6 Тримайтеся дистанції не менше 30 см від рухомих частин та різального блока.

1.1.7 Працуйте лише при достатньому денному чи штучному освітленні.

1.1.8 Не працюйте за несприятливих погодних умов, особливо якщо є загроза удару блискавкою.

1.1.9 Під час роботи зберігайте стійке та безпечне положення тіла, не задкуйте.

1.1.10 Не починайте роботу з виробом у стані втоми або під впливом алкоголю, лікарських засобів та інших речовин, що знижують швидкість реакції, концентрацію, уважність.

1.1.11 Використовуйте тільки ті аксесуари або пристрої, які зазначені в даній Інструкції з експлуатації або в каталозі **TM WORCRAFT**.

1.1.12 Ремонт виробу повинен здійснюватися виключно в уповноваженому сервісному центрі з використанням тільки оригінальних запасних частин.

1.2 Особливі вимоги експлуатації виробу

1.2.1 Підтримуйте у чистоті вентиляційні отвори, постійне надходження достатньої кількості повітря необхідне для нормальної роботи електродвигуна.

1.2.2 Перевіряйте деталі на наявність пошкоджень, не працюйте з виробом, який технічно знаходиться в передаварійному або аварійному стані.

1.2.3 Всі види підготовчих робіт виконувати тільки з від'єднаними акумуляторними батареями (продаються окремо!) і після повної зупинки механізмів:

- після виникнення несправностей і незвичної вібрації виробу;
- перед звільненням від блокування;

- перед усуненням засмічень;
 - після контакту зі сторонніми предметами (одразу перевірте виріб на наявність пошкоджень. Виконайте необхідні ремонтні роботи перед повторним увімкненням виробу).
- 1.2.4 Будьте особливо уважні під час зміни напрямку руху виробу та коли підтягуєте його до себе.
 - 1.2.5 Не косіть газон при наявності перешкод (наприклад, каміння, гілки, коріння дерев тощо).
 - 1.2.6 Скошену траву видаляйте тільки після вимкнення та повної зупинки електродвигуна.
 - 1.2.7 Вимикайте електродвигун, якщо виріб потрібно перевезти через ділянку газону, на якій косіння не виконується. Ніколи не підіймайте і не переносьте виріб з увімкненим електродвигуном.
 - 1.2.8 Не залишайте готовий до експлуатації виріб без нагляду.
 - 1.2.9 Не нахилийте виріб під час увімкнення електродвигуна, за винятком випадків, коли це необхідно для запуску. У такому разі не нахилийте виріб більше, ніж це необхідно, і підіймайте лише ту частину, що розташована далі від користувача.
 - 1.2.10 Не запускайте виріб, коли хтось стоїть перед випускним отвором. Тримайтеся трохи далі від випускного отвору.
 - 1.2.11 Не тримайте руки або ноги поблизу деталей, що обертаються, або під ними. Не транспортуйте виріб, коли різальний ніж обертається.
 - 1.2.12 Зупиніть електродвигун та витягніть запобіжний ключ або акумуляторні батареї (продаються окремо!) з виробу та переконайтеся, що всі рухомі частини повністю зупинилися:
 - кожного разу, коли залишаєте виріб без нагляду;
 - перед видаленням засмічень або очищенням отвору для викиду скошеної трави;
 - перед перевіркою, чищенням або обслуговуванням виробу;
 - після удару по сторонньому предмету (перед перезапуском та експлуатацією виробу обов'язково огляньте його на наявність пошкоджень та виконайте ремонт, якщо це потрібно).
 - 1.2.13 Якщо виріб починає ненормально вібрувати:
 - перевірте наявність пошкоджень;
 - замініть або відремонтуйте пошкоджені деталі;
 - перевірте наявність ослаблених кріплень деталей та затягніть їх.

1.3 Особливі вимоги експлуатації акумуляторних батарей (продаються окремо!)

- 1.3.1 Завжди використовуйте зарядний пристрій (продається окремо!) тільки в електромережі з напругою, яка зазначена на його таблиці.
- 1.3.2 Ніколи не використовуйте акумуляторні батареї, відмінні від тих, які для цього передбачені. Не під'єднуйте звичайну суху батарею або автомобільну акумуляторну батарею до виробу.
- 1.3.3 Не використовуйте будь-які трансформатори, оснащені додатковим пристроєм, випрямлячем. Завжди заряджайте акумуляторні батареї в приміщенні. Оскільки зарядний пристрій і батарея злегка нагріваються під час підзарядки, заряджайте батарею в місцях, які не підлягають впливу прямих сонячних променів, з низькою вологістю і хорошою вентиляцією.
- 1.3.4 Завжди заряджайте акумуляторні батареї при температурі від плюс 5 °C до плюс 40 °C. Температура нижче 5 °C може призвести до перезарядження, а це небезпечно. Також батареї не можуть бути заряджені при температурі вище 40 °C. Найбільш сприятлива температура для зарядки батарей від 20 °C до 25 °C.
- 1.3.5 Коли зарядка однієї батареї буде повністю завершена, необхідно залишити зарядний пристрій у вимкненому стані приблизно на 15 хвилин, перед тим як почати зарядку наступної батареї. Не заряджайте більше, ніж дві батареї поспіль.
- 1.3.6 Уникайте потрапляння сторонніх речовин у місця для встановлення акумуляторних батарей.



УВАГА! Для збереження заряду та належної роботи систем захисту акумуляторних батарей після завершення роботи їх необхідно від'єднувати від виробу та зберігати окремо.

- 1.3.7 Не вставляйте сторонні предмети в отвори повітряної вентиляції зарядного пристрою.
- 1.3.8 Ніколи не розбирайте акумуляторні батареї та зарядний пристрій. Ніколи не замикайте клеми акумуляторних батарей, «закорочування» призведе до різкого перегріву, який виведе їх з ладу.
- 1.3.9 Не ліквідуйте відпрацьовані батареї самостійно. Якщо час роботи батарей після зарядки стане занадто коротким для їх практичного використання, здайте їх для подальшої утилізації.

1.4 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

- 1.4.1 При аварії або нещасному випадку негайно відключити електроінструмент, переносні електроспоживачі, обладнання, повідомити керівника, а також забезпечити до прибуття комісії з розслідування події збереження обставин, якщо це не загрожує небезпечкою для людей або збереженню майна.

1.4.2 При необхідності надати першу медичну допомогу потерпілому. При ураженні електричним струмом необхідно:

- вимкнути устаткування, що перебуває під напругою і до якого дотикається потерпілий, якщо вимкнути або розірвати дроти немає можливості, необхідно відділити потерпілого від струмопровідних частин будь-яким ізолятором (сухим одягом, мотузкою, палицею, дошкою тощо);
- потерпілому, що зомлів або перебував довгий час під струмом і прийшов до свідомості, забезпечити спокій до приїзду бригади екстреної медичної допомоги або доставити в лікарню;
- потерпілого, який прийшов у свідомість, слід зручно рівно покласти, розстебнути одяг, забезпечити приплив свіжого повітря, дати нюхати нашатирний спирт, розтерти та зігріти його. При поганому диханні або його відсутності до прибуття бригади екстреної медичної допомоги робити штучне дихання, якщо у потерпілого відсутній пульс одночасно зі штучним диханням робити зовнішній масаж серця.

1.4.3 В усіх випадках ураження електричним струмом необхідно звертатись до лікаря або викликати екстрену медичну допомогу по номеру 103.

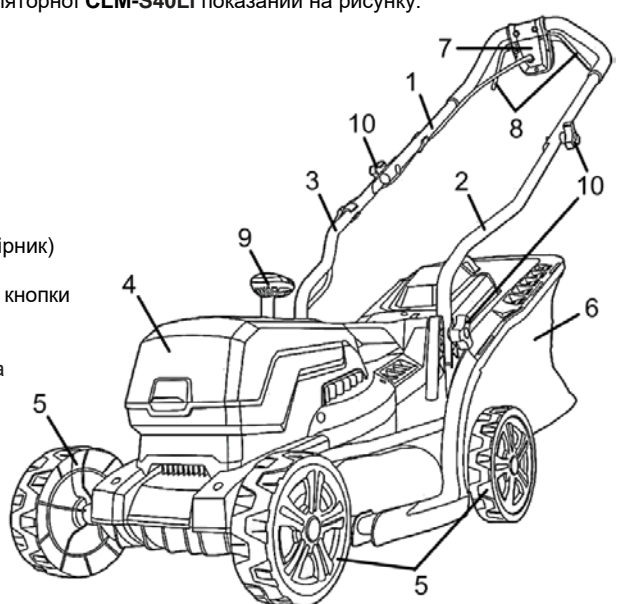
1.4.4 У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний Працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити про це телефоном пожежно-рятувальний підрозділ по номеру 101. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, ситуацію на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
 - вжити (по можливості) заходів з евакуації, гасіння (локалізації) пожежі, та збереження матеріальних цінностей;
 - повідомити про пожежу керівника та оперативного чергового оперативно-координаційного центру.
- 1.4.5 При гасінні пожежі в електроустановках треба використовувати порошкові або вуглекислотні вогнегасники. Використання для цього води не допускається через можливість бути ураженим електричним струмом.

2 ОПИС І ПРИНЦИП РОБОТИ

2.1 Склад виробу

Зовнішній вигляд газонокосарки акумуляторної **CLM-S40Li** показаний на рисунку.

- 
1. Верхня частина рукоятки керування
 2. Нижня частина рукоятки (ліва)
 3. Нижня частина рукоятки (права)
 4. Кришка акумуляторного відсіку
 5. Колеса
 6. Контейнер для збору трави (травозбірник)
 7. Кнопка запуску
 8. Запобіжні важелі для розблокування кнопки запуску (вимикачі)
 9. Важіль вибору висоти скошування
 10. З'єднувальний фіксатор верхньої та нижніх частин рукоятки керування

2.2 Призначення виробу

2.2.1 Газонокосарка акумуляторна **CLM-S40Li** призначена для використання у побутових умовах на присадибних ділянках для скошування газонів з відносно сухою травою.

2.2.2 Виріб повинен експлуатуватися в інтервалі робочих температур від плюс 5 °С до плюс 40 °С при відносній вологості повітря не більше 80% та відсутності прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

2.2.3 Електроживлення виробу здійснюється від двох літій-іонних акумуляторних батарей лінійки «ONE FOR ALL» від ТМ **WORCRAFT** з напругою 20 В кожна (продаються окремо!), для заряджання яких використовується зарядний пристрій цієї ж лінійки (продається окремо!). Електроживлення зарядного пристрою здійснюється від однофазної мережі змінного струму напругою 230 В з допустимим відхиленням $\pm 10\%$ і частотою 50 Гц.

2.2.4 У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу незначні зміни, які не відображені в даній Інструкції з експлуатації та не впливають на його ефективну й безпечну роботу.



УВАГА! Не допускайте відриву коліс виробу від землі під час роботи. Забороняється використовувати виріб для катання та перевезення вантажів.

2.3 Опис виробу

2.3.1 Виріб складається з електродвигуна, який передає крутний момент на різальний ніж, корпусу, опорних коліс (5) з системою вибору висоти скошування, акумуляторного відсіку для встановлення двох батарей (продаються окремо!), рукоятки керування з системою вимикачів для безпечного використання виробу та контейнера для збору скошеної трави.

2.3.2 Контейнер для збору скошеної трави (6) має індикатор рівня заповнення, який спрацьовує внаслідок потоку повітря, створюваного під час роботи виробу. Для забезпечення безперерійної роботи індикатора заповнення, отвори під його відкидним щитком необхідно регулярно очищати.

2.3.3 Щоб запобігти випадковому увімкненню, виріб оснащений окремою кнопкою запуску (7) та важелями її розблокування (8) для режиму роботи. Щоб запустити електродвигун виробу, потрібно виконати дві окремі дії:

- натисніть та утримуйте кнопку запуску (7);
- іншою рукою притисніть один з важелів розблокування (лівий або правий) (8) до верхньої частини рукоятки керування (1) і тримайте його в такому положенні під час роботи (при цьому кнопку запуску можна відпустити).

Щоб зупинити електродвигун, відпустіть важіль розблокування. Електродвигун виробу повністю зупиниться приблизно через 3 секунди.

2.3.4 Для підвищення безпеки при використанні виріб має запобіжну вставку-заглушку, яка виконує функцію ключа в акумуляторному відсіку: вставлена – електроживлення під'єднано, витягнута – електроживлення від'єднано.

2.3.5 У зв'язку з постійним вдосконаленням виріб може мати незначні відмінності від опису та рисунків, які не погіршують його експлуатаційних властивостей.

3 ПІДГОТОВКА ВИРОБУ ДО ВИКОРИСТАННЯ



УВАГА! Забороняється починати роботу з виробом, не виконавши вимог з техніки безпеки, які зазначені у розділі 1 «Заходи безпеки» даної Інструкції з експлуатації.

3.1 Монтаж

Виріб постачається в частково розібраному вигляді. Рукоятку керування необхідно зібрати перед використанням виробу:

- встановіть нижні частини (ліву й праву) рукоятки керування (2 і 3) у відповідні місця на корпусі виробу;
- зафіксуйте нижні частини рукоятки керування у корпусі виробу, шляхом загвинчування двох фіксаторів (10) по одному на кожну сторону;
- верхню частину рукоятки керування (1) прикладіть до вже встановлених її нижніх частин, сумістивши відповідні отвори між собою;
- вставте з'єднувальні гвинти через суміщені отвори та накрутіть на них з'єднувальні фіксатори (10). Затягніть фіксатори зусиллям руки за годинниковою стрілкою, щоб надійно з'єднати верхню та нижні частини рукоятки керування;
- використовуючи кліпси-тримачі кабелю, закріпіть його на рукоятці;
- підніміть кришку вихідного отвору викиду скошеної трави та встановіть контейнер для збору трави.

3.2 Після транспортування виробу в холодних умовах перед наступним увімкненням в теплом приміщенні його необхідно витримати при кімнатній температурі не менше двох годин до повного висихання вологи (конденсату) на ньому. Після цього можна під'єднувати акумуляторні батареї (продаються окремо!) до виробу.

3.3 Встановлення акумуляторних батарей (продаються окремо!):

- відкрийте кришку акумуляторного відсіку (4) та вставте дві акумуляторні батареї у відповідні гнізда;
- для безпеки використання виріб оснащений запобіжним ключем. Перед початком роботи його необхідно вставити у відповідне місце поруч із петлями кришки акумуляторного відсіку;
- закрийте кришку акумуляторного відсіку та переконайтеся, що вона правильно зафіксована.

3.4 Поради щодо використання акумуляторних батарей (продаються окремо!)

Рекомендується використовувати батареї, заряджені до однакового рівня. Час роботи виробу залежить від батареї з меншим рівнем заряду. Бажано, щоб дві батареї були повністю заряджені перед використанням. Не рекомендується під'єднувати повністю заряджену батарею разом з другою, зарядженою наполовину. Завжди заряджайте дві батареї до однакового рівня (або одночасно за допомогою зарядного пристрою CLC-20V-2.4D, або до повного рівня заряду пристроєм CLC-20V-2.4H).

3.4.1 Зарядження



УВАГА! Переконайтеся, що вихідна напруга зарядного пристрою (продається окремо!) відповідає напрузі, зазначеній на акумуляторних батареях. Використовуйте тільки зарядний пристрій, який спеціально призначений для літій-іонних (Li-ion) батарей даного виробу. Літій-іонні батареї не володіють ефектом пам'яті та мають низький струм саморозряду.

Якщо акумуляторні батареї розряджені (або використовуються вперше), зарядіть їх наступним чином:

- під'єднайте зарядний пристрій до електромережі з напругою 230 В. При цьому на зарядному пристрої повинен світитись індикатор зеленого кольору;
- вставте акумуляторну батарею у відповідне місце в корпусі зарядного пристрою до моменту впевненого контакту клем. При цьому індикатор на зарядному пристрої змінить свій колір на червоний. Це буде вказувати, що почався (триває) процес зарядження;
- коли процес зарядження буде завершено (час залежить від ємності батареї та струму зарядження) індикатор знову почне світитись зеленим кольором, що вказуватиме на повний заряд батареї;
- відключить зарядний пристрій від електромережі;
- від'єднайте акумуляторну батарею від зарядного пристрою.



УВАГА! Алгоритм світіння світлодіодів зарядного пристрою в процесі зарядження може відрізнитись через застосування інших різновидів зарядного пристрою, призначеного для зарядження акумуляторних батарей даного виробу. В процесі зарядження необхідно забезпечити вільний доступ повітря до акумуляторної батареї та зарядного пристрою.



УВАГА! Якщо акумуляторна батарея буде встановлена на зарядку після того, як вона нагрілася під впливом прямих сонячних променів або внаслідок її використання, можливо, що процес зарядження не почнеться. У цьому випадку дайте батареї час охолонути, а потім почати процес зарядження. Якщо після охолодження процес зарядження все ще не відбувається, розгляньте ймовірність несправності зарядного пристрою (акумуляторної батареї) та зверніться до уповноваженого сервісного центру для ремонту або заміни.

3.4.2 Збільшення строку служби

В конструкцію літій-іонних акумуляторних батарей вбудована захисна електроніка, яка попереджає перегрів, а також надмірний перезаряд. Глибокий розряд становить найбільшу небезпеку в процесі зберігання та експлуатації літій-іонних акумуляторних батарей. При тривалому зберіганні рекомендується залишати літій-іонні батареї наполовину зарядженими та зберігати при температурі від плюс 5 °C до плюс 15 °C.

Процес старіння у вигляді поступового розкладання електродів значно скорочує строк служби літій-іонних батарей. Однак дане несприятливе явище можна значною мірою уповільнити, якщо регулярно застосовувати батареї та заряджати їх. Встановлюйте батареї на зарядку відразу ж, як тільки заряду в них залишається близько 20% від повної ємності (коли настане відчуття, що потужність виробу помітно знизилась). При цьому бажано досягти лише підзарядки в 90% від усієї ємності, ніж 100%, оскільки перезаряд також шкідливий. Повні зарядці та розрядці піддаються тільки нові батареї для калібрування їх параметрів.

Уникайте зарядження акумуляторних батарей при високій температурі (понад 40 °C). Акумуляторні батареї будуть гарячими після їх безпосереднього використання. Якщо такі батареї заряджати одразу після використання, хімічна речовина всередині них буде втрачати необхідні властивості, а строк служби батарей значно скоротиться. Залиште батареї на деякий час для охолодження та зарядіть їх після того, як вони охолонуть.

3.5 Регулювання висоти скошування трави

Перед тим як почати скошування трави, переконайтеся, що леза різального ножа не затуплені, а кріплення ножа не пошкоджене. Щоб запобігти дисбалансу, замініть затуплений та (або) пошкоджений ніж.

Перед виконанням перевірки стану різального ножа та його заміною, спочатку вимкніть електродвигун і витягніть запобіжний ключ червоного кольору, який розташований поруч із петлями кришки акумуляторного відсіку. Висоту скошування можна встановити у межах від 25 до 75 мм за допомогою важеля вибору висоти скошування (9), переведенням його в одне з 6 положень із відповідним позначенням. Для цього:

- посуňte важіль регулювання висоти скошування (9) назовні від корпусу виробу;
- пересуньте важіль вперед або назад залежно від необхідної висоти скошування;
- вставте важіль у відповідний паз, притиснувши його до корпусу виробу;
- переконайтеся, що важіль надійно тримається у встановленому положенні.



УВАГА! Регулюйте висоту скошування лише тоді, коли виріб вимкнений та запобіжний ключ червоного кольору (розташований поруч із петлями кришки акумуляторного відсіку) витягнутий.

3.6 Перед використанням перевірте надійність кріплення корпусних деталей, ступінь затягування різьбових з'єднань, надійність фіксації рукоятки керування, різального ножа та акумуляторних батарей.

4 ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ



УВАГА! Ніколи не відкривайте кришку вихідного отвору викиду трави, якщо контейнер для збору трави від'єднаний (наприклад, для спорожнення), а електродвигун все ще працює. Різальний ніж, що обертається, може спричинити серйозні травми!

Завжди ретельно закріплюйте кришку вихідного отвору викиду трави та контейнер для збору трави. Перед спорожненням контейнера вимкніть електродвигун.

Завжди слідкуйте, щоб між користувачем і корпусом виробу дотримувалася безпечна відстань (забезпечена довжиною рукоятки керування). Будьте особливо обережні під час скошування та зміни напрямку руху на схилах і підйомах. Завжди виконуйте скошування поперек схилу (а не вгору та вниз). З міркувань безпеки виріб не можна використовувати на схилах, нахил яких перевищує 15 градусів. Будьте особливо обережні, рухаючись назад і тягнучи виріб за рукоятку.

Контейнер для збору трави (6) обладнаний індикатором рівня заповнення, що керується потоком повітря, який створює виріб під час роботи. Якщо відкидний щиток індикатора закривається під час роботи, то це означає, що контейнер заповнений і його необхідно спорожнити. Щоб забезпечити належне функціонування індикатора рівня заповнення, отвори під відкидним щитком завжди повинні бути чистими для вільного проходження повітря.

4.1 Поради з використання виробу:

- повністю та уважно перевіряйте ділянку для косіння та прибирайте усі сторонні предмети;
- виконуйте скошування лише тоді, коли в робочій зоні відсутні сторонні люди;
- виконуйте скошування тільки за умов гарної видимості;
- ведіть виріб не поспішаючи, зі швидкістю ходьби;
- виконуйте скошування лише гострим різальним ножом;
- не виконуйте скошування при наявності перешкод (наприклад, каміння, гілки, коріння дерев тощо);
- на схилах завжди виконуйте скошування тільки поперек схилу;
- не працюйте на схилах, кут нахилу яких перевищує 15°;
- будьте особливо обережні, якщо змінюєте напрямок руху при скошуванні на схилах.

4.2 Поради щодо процесу скошування трави:

- якщо кількість обертів електродвигуна значно знижується через високу важку траву, підніміть різальний ніж (збільште висоту скошування) та виконайте декілька проходів;
- за можливості виконуйте скошування вранці або надвечір, щоб захистити свіжоскошений газон від висихання;
- у період інтенсивного росту трави рекомендується виконувати скошування двічі на тиждень, а за відсутності опадів — відповідно рідше.

4.3 Після закінчення роботи:

- витягніть ключ-запобіжник з акумуляторного відсіку;
- від'єднайте акумуляторні батареї та підготуйте їх для подальшого зберігання;
- спорожніть контейнер для збору трави та очистьте виріб від залишків трави та іншого бруду. У разі сильного забруднення протріть виріб вологою ганчіркою. Забороняється використовувати для чищення агресивні до пластмаси, гуми й металів очисники (наприклад, ацетон, розчинники, кислоти тощо). Після цього витріть виріб насухо;
- зберігайте виріб у сухому провітрюваному приміщенні. Умови зберігання й транспортування повинні виключати можливість механічних пошкоджень та впливу атмосферних опадів.

5 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

5.1 Загальні вказівки

Щоб уникнути пошкоджень, для забезпечення довговічності та надійного виконання функцій виробу, необхідно регулярно виконувати описані далі роботи з технічного обслуговування.

Гарантійні претензії приймаються тільки при правильному та регулярному виконанні робіт з технічного обслуговування. При недотриманні цих вимог підвищується небезпека травмування!

Користувач виробу може виконувати тільки роботи з догляду та технічного обслуговування, які описані в даній Інструкції з експлуатації (пункти підрозділу 5.2). Всі інші роботи повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

5.2 Порядок технічного обслуговування

5.2.1 Перевірка різального ножа

Використання тупого або пошкодженого різального ножа призводить до зниження продуктивності виробу та до перевантаження електродвигуна. Тому завжди слідкуйте за тим, щоб різальний ніж був правильно заточеним і не пошкодженим. Замінійте його у разі потреби.

5.2.2 Перевірка встановлених гвинтів

Регулярно перевіряйте усі встановлені на виробі гвинти, слідкуйте за тим, щоб вони були як слід затягнуті. негайно затягніть гвинт, який виявиться ослабленим. Невиконання цього правила загрожує серйозною небезпекою.

5.2.3 Технічне обслуговування електродвигуна

Завжди слідкуйте за тим, щоб обмотка не була пошкоджена і не залита мастильними матеріалами або водою, а вентиляційні отвори були очищені від пилу та бруду.

5.2.4 Перед тривалою перервою в експлуатації або зберіганням очищайте виріб від пилу та бруду без застосування агресивних до пластмаси, гуми й металів очистників. Зберігайте виріб у сухому приміщенні.



УВАГА! Ніколи не бризкайте водою на виріб при його очищенні. Виріб слід протирати сухою або трохи зволоженою серветкою! Не використовуйте їдкі очистники, які можуть пошкодити металеві, пластмасові та гумові частини виробу!

5.2.5 Для того, щоб виріб працював довго та надійно, ремонтні, сервісні й регульовальні роботи повинні виконуватися тільки фахівцями в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**.

5.3 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування

5.3.1 Періодична перевірка і періодичне технічне обслуговування виконуються після закінчення гарантійного строку експлуатації виробу (або після заміни вугільних щіток), а потім не рідше одного разу на 6 місяців.

5.3.2 Періодичну перевірку та періодичне технічне обслуговування рекомендується виконувати в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT** (перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті **worcrafter.com.ua**).



УВАГА! Технічне обслуговування повинно виконуватися регулярно протягом усього строку служби виробу. Без виконання технічного обслуговування покупець втрачає право гарантійного обслуговування.

5.3.3 За рекомендованих умов експлуатації виріб буде справно працювати весь гарантований строк служби. Дотримання правил користування дозволить уникнути передчасного виходу з ладу окремих частин та всього виробу в цілому.

5.3.4 Якщо виріб внаслідок інтенсивної експлуатації потребує періодичного обслуговування, яке пов'язане із заміною мастила, вугільних щіток або деталей виробу, то ці роботи виконуються коштом споживача. Технічне обслуговування в сервісних центрах не входить в гарантійні зобов'язання виробника і продавця. Сервісні центри надають платні послуги при виконанні періодичного технічного обслуговування.

5.3.5 Після закінчення строку служби можливе використання виробу за призначенням, якщо його стан відповідає вимогам безпеки та виріб не втратив своїх функціональних властивостей. Висновок видається уповноваженими сервісними центрами ТМ **WORCRAFT**.

6 ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВИРОБУ

Ремонт виробу повинен виконуватися спеціалізованим підрозділом в уповноважених сервісних центрах ТМ **WORCRAFT**. Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті **worcrafter.com.ua**.

7 СТРОК СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

7.1 Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог даної Інструкції з експлуатації. Дата виробництва вказана на табличці виробу.

7.2 Виріб, очищений від пилу та бруду, повинен зберігатись в пакуванні заводу-виробника в сухих провітрюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямого впливу атмосферних опадів. Пакування повинне зберігатися до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу.

7.3 Транспортування виробу має здійснюватися в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

8 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

8.1 Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26.

8.2 Під час купівлі виробу:

- повинен бути правильно оформлений Гарантійний талон (стояти печатка або штамп з реквізитами організації, яка реалізувала виріб, дата продажу, підпис продавця, найменування моделі та серійний номер виробу);
- переконайтеся в тому, що серійний номер виробу відповідає номеру, вказаному в Гарантійному талоні;
- перевірте наявність plomb на виробі (якщо вони передбачені виробником);
- перевірте комплекtnість і працездатність виробу, а також зробіть огляд на предмет зовнішніх пошкоджень, тріщин і сколів.

Кожен виріб комплектується фірмовим Гарантійним талоном ТМ **WORCRAFT**. При відсутності в Гарантійному талоні дати продажу або підпису (печатки) продавця, гарантійний строк розраховується від дати виготовлення виробу.

8.3 У випадку виходу виробу з ладу протягом гарантійного строку експлуатації з вини заводу-виробника власник має право на безплатний ремонт. Для гарантійного ремонту власнику необхідно звернутися до сервісного центру з виробом і повністю та правильно заповненим Гарантійним талоном (заповнюється під час купівлі виробу). Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». При гарантійному ремонті строк гарантії виробу продовжується на час його ремонту.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування виробів ТМ **WORCRAFT** на території України виконується в уповноважених сервісних центрах, перелік і контактні дані яких зазначено на офіційному сайті worcraft.com.ua.



УВАГА! Перелік сервісних центрів може бути змінений. Актуальну інформацію про контактні дані сервісних центрів на території України можна дізнатись на офіційному сайті worcraft.com.ua.

8.4 Гарантія не поширюється:

- на частини та деталі, що швидко зношуються (вугільні щітки, гумові ущільнення, контейнер для збору трави, колеса тощо), а також на змінне приладдя (різальний ніж);
- в разі природного зносу виробу (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє та зовнішнє забруднення);
- у випадку з видаленим, стертим або зміненим серійним номером виробу;
- при появі несправностей, викликаних дією форс-мажорної ситуації (нешасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки тощо);
- якщо експлуатація відбувалась з використанням приладдя, аксесуарів та витратних матеріалів, не рекомендованих або не схвалених виробником (постачальником);
- якщо виріб розбирався або ремонтувався протягом гарантійного строку самостійно або із залученням третіх осіб, не уповноважених виробником (постачальником) на виконання гарантійного ремонту.



УВАГА! Забороняється вносити в конструкцію виробу зміни та виконувати доопрацювання, які не передбачені заводом-виробником.

9 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основні технічні характеристики газонокосарки акумуляторної **CLM-S40Li** наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування параметра	Значення
Напруга живлення, В	40
Рекомендовані акумуляторні батареї	CLB-20V-4.0HC / CLB-20V-6.0HC
Рекомендований зарядний пристрій	CLC-20V-2.4H / CLC-20V-2.4D
Клас електрозахисту	III
Швидкість обертання різального ножа, об/хв	2600
Ширина скошування, мм	340
Об'єм контейнера для збору трави, л	35
Діапазон регулювання висоти скошування (6 рівнів), мм	25-75
Розмір коліс (передні/задні), дюйми	6" / 7"
Рівень звукового тиску L_{pa} , дБ(A)	80 ($K_{pa}=3$)
Рівень звукової потужності L_{wa} , дБ(A)	93 ($K_{wa}=3$)
Рівень сумарної вібрації a_n , м/с ²	<2,5 ($K_n=1,5$)
Вага нетто/брутто, кг	7,5/10,8

Гарантійний строк (гарантійний термін) експлуатації виробу дивіться у Гарантійному талоні. Дата виготовлення вказана на табличці виробу. Постачальник: ТОВ «ДТІ Груп», 49111, м. Дніпро, шосе Запорізьке, 26. Виробник: «Шанхай Ворлд-Про Імп енд Експ Ко ЛТД», розташований за адресою 26/1000, Джинхай роуд, Пудонг, Шанхай, КНР.

Строк служби виробу становить 3 роки з моменту купівлі. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років.

Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи та прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С, відносній вологості повітря не більше 80% і відсутності прямої дії атмосферних опадів.

Правила та умови ефективного й безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин.

Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ДТІ Груп». Ремонт і технічне обслуговування необхідно здійснювати в уповноважених сервісних центрах ТОВ «ДТІ Груп». Перелік і контактні дані сервісних центрів зазначено на офіційному сайті **worcraft.com.ua**.

Виріб за своєю конструкцією та експлуатаційним характеристикам відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою КМУ №62 від 30.01.2013 р., а саме ДСТУ EN 60335-1:2017 (EN 60335-1:2012; A11:2014; AC:2014; A13:2017, IDT; IEC 60335-1:2010, MOD), ДСТУ EN 62841-1:2016 (EN 62841-1:2015, IDT), ДСТУ EN IEC 62841-4-3:2022 (EN IEC 62841-4-3:2021, IDT; IEC 62841-4-3:2020, IDT).

10 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплектність газонокосарки акумуляторної **CLM-S40Li** зазначена в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість, од.
Газонокосарка акумуляторна CLM-S40Li	1
Верхня частина рукоятки	1
Нижня частина рукоятки	2
Контейнер для збору трави	1
Ключ накидний	1
Комплект кріпильних елементів для монтажу рукояток	1
Інструкція з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін в технічні характеристики та комплектацію виробу без попереднього повідомлення.

11 УТИЛІЗАЦІЯ

Не викидайте виріб, приладдя й пакування разом з побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація та перевірка електроінструментів ТМ WORCRAFT повинні виконуватися тільки в уповноважених сервісних центрах ТМ WORCRAFT. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди слідкуйте за виконанням усіх правил та норм безпеки.



Повний перелік моделей та аксесуарів до інструменту
ви можете подивитися на фірмовому сайті
worcraft.com.ua